

DVC500

(nom. 500Watt)

Gleichspannungswandler für Fahrzeuge und allgemeine Anwendungen

DC/DC converter for vehicles and other applications



Optionen (auf Anfrage):

- Kundenspezifische Ausführungen (z.B. spez. Kabelbaum, alternative Eingangs-/Ausgangsspannungen etc.)
- Ausführung mit "E" Prüfzeichen (E1 Zulassung) für KFZ Straßeneinsatz
- Varianten für Applikationen mit Bahneinsatz

Options (on request):

- Customized devices (e.g. individual cable loom, alternative input and output voltages etc.)
- Version with "E" mark (E1 approval) for road vehicle use
- Variants for railway applications

Konzipiert für den Einsatz in rauer Umgebung

Rüttelsicherer Aufbau / vergossenes Gerät

Schutz gegen ungünstige Umwelteinflüsse

DC/DC Weitbereichseingang

Gefiltert gegen Bordnetzstörungen

Potentialtrennung 1,5kV

Aufbau nach EN60950, EN50155, EN1175, ISO20898

Geregelter Ausgang, sehr hoher Wirkungsgrad

Kurzschluss- und Leerlaufest

Übertemperaturschutz

Parallel schaltbar (Option: Weiche Kennlinie)

Designed for use in rough environment

Rugged construction / potted device

Protection against unfavourable environmental conditions

DC/DC wide range input

Filtered against vehicle on-board disturbances

Galvanic separation 1,5kV

Design acc. to EN60950, EN50155, EN1175, ISO20898

Regulated output, very high efficiency

Short-circuit / No-load protection

Over Temperature protection

Parallel connectable (Option: Smart output characteristic)

Type	Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Cat. No.
DVC500-12-12	12VDC (10-20VDC)	12,5VDC	a.A./o.r.	a.A./o.r.
DVC500-12-24	12VDC (10-20VDC)	24VDC	a.A./o.r.	a.A./o.r.
DVC500-24-12	24VDC (17-40VDC)	12,5VDC	a.A./o.r.	a.A./o.r.
DVC500-24-24	24VDC (17-40VDC)	24VDC	a.A./o.r.	a.A./o.r.
DVC500-36-12	36VDC (25-70VDC)	12,5VDC	40A	a.A./o.r.
DVC500-36-24	36VDC (25-70VDC)	24VDC	21A	105119
DVC500-48-12	48VDC (33-90VDC)	12,5VDC	40A	105114
DVC500-48-24	48VDC (33-90VDC)	24VDC	21A	105115
DVC500-48-28,8	48VDC (41-80VDC)	28,8VDC	17,4A	105113
DVC500-80-12	72/80/96/110VDC (56-154VDC)	12,5VDC	40A	105116
DVC500-80-13,8	72/80/96/110VDC (65-154VDC)	13,8VDC	36A	105109
DVC500-80-24	72/80/96/110VDC (56-154VDC)	24VDC	21A	105117

Auf Anfrage: Option Inhibit Freigabe-Eingang, siehe Seite 2/3

On request: Option Inhibit Turn-on-Input, see page 2/3

Galvanisch getrennter Schaltregler Insulated switching regulator

DVC500

Alle Daten bei nominaler Eingangsspannung, Vollast und 25°C Umgebungstemperatur gemessen, wenn nicht anders gekennzeichnet. • All data at nominal input, full load and 25°C ambient temperature, if not marked otherwise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. • Technical modifications and mistakes reserved.

Mit den Angaben im Katalog und in den Datenblättern werden Produkte beschrieben, nicht Eigenschaften zugesichert. Belastung mit „Grenzwerten“ (einfache Kombination) ist zulässig ohne bleibende Schäden der Produkte. Betrieb der Geräte mit Grenzwertbelastung für längere Zeit kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Grenzwerttoleranzen unterliegen üblichen Schwankungen.

Products are described by information contained in catalogs and data-sheets. It is not to be considered as assured qualities. Stresses listed under „Maximum Rating“ (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage. The operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. Limiting value tolerance are subject to usual fluctuation margins

Eingang Input

Eingangsspannungsbereich <i>Input voltage range</i>	siehe Tabelle (gilt für Dauerbetrieb) <i>see table (valid for continuous operation)</i>
mit eingeschränkter Funktion <i>With reduced functionality</i>	40V (@IN 80VDC) / 24V (@IN 48VDC) / 38V (@IN 48VDC/OUT28,8) / 22V (@IN 36VDC) / 15V (@IN 24VDC) / 8V (@IN 12VDC)
Kurzzeit Überspannung (20ms, einmalig) <i>Transient over voltage (20ms, one time)</i>	220V (@IN 80VDC) / 100V (@IN 48VDC) / 80V (@IN 36VDC) / 50V (@IN 24VDC) / 25V (@IN 12VDC)
Filterung <i>Filtering</i>	Gefiltert gegen Bordnetzstörungen <i>Filtered against vehicle on board disturbances</i>
Eingangssicherung (ist extern in Reihe vorzuschalten) <i>Input fuse (to switch external in series)</i>	T20A/250V (@IN 48/80 VDC); T35A/32V (@IN 24/36 VDC); T60A/32V (@IN 12VDC)
Verpolschutz <i>Reverse polarity protection</i>	Bei Verpolung löst die vorzuschaltende Eingangssicherung aus <i>On reverse polarity external input fuse (upstream) is blown</i>
Leistungsaufnahme im Leerlauf <i>No-load power</i>	U_{out} = U_{nominal}: 6,3W (@IN 48VDC); 6,8W (@IN 80VDC)
Leistungsaufnahme mit Inhibit-Funktion <i>No-load power with option control-input</i>	U_{out} = 0 VDC: 1,3W (@IN 48VDC); 2,0W (@IN 80VDC)

Ausgang Output

Ausgangsspannung (Einstellgenauigkeit) <i>Output voltage (initial setting)</i>	12,5V (± 1%); 13,8V (± 1%); 24,3V (± 1%);
Stromgrenzeinstellungen <i>Current limitation</i>	typ. 1,1 x I-nominal (I-const)
Regelabweichung U_{out} <i>Regulation accuracy U_{out}</i>	
bei Laständerung stat. 10%- 90% / 0-100% <i>Load regulation stat. 10%-90% / 0-100%</i>	±0,5% (typ. 0,3% = 80mV) / ± 1%
bei Laständerung dyn. 20% - 80% <i>Load regulation dyn. 20% - 80%</i>	±1,5% (@OUT 24VDC) / ± 3,5% (@OUT 12/13,8VDC)
Ausregelzeit (ΔU<1%) <i>Regulation time (ΔU<1%)</i>	< 1ms
bei Eingangsänderung (min.-max.) <i>Line regulation (min.-max.)</i>	±0,1%
Temperaturdrift <i>Temperature drift</i>	-25°C .. +70°C: < 1% (typ. 0,5%); 0°C .. +60°C: typ. 0,2%
Parallel zur Leistungserhöhung schaltbar <i>Parallel connectable for power increase</i>	Keine Ausgleichsleitung erforderlich (auch seriell betreibbar) <i>No control lead necessary (can be connected in series)</i>
Restwelligkeit, Schaltspitzen <i>Ripple & noise (p-p), Switching spikes</i>	100mV_{ss}
Überspannungsschutz am Ausgang <i>Over voltage protection (output)</i>	Zweiter Regelkreis begrenzt auf U nominal +20% (typ.) <i>Safety redundant regulation circuit, limiting action to U nominal +20% (typ.)</i>

Galvanisch getrennter Schaltregler Insulated switching regulator

DVC500

Alle Daten bei nominaler Eingangsspannung, Vollast und 25°C Umgebungstemperatur gemessen, wenn nicht anders gekennzeichnet. • All data at nominal input, full load and 25°C ambient temperature, if not marked otherwise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. • Technical modifications and mistakes reserved.

Mit den Angaben im Katalog und in den Datenblättern werden Produkte beschrieben, nicht Eigenschaften zugesichert. Belastung mit „Grenzwerten“ (einfache Kombination) ist zulässig ohne bleibende Schäden der Produkte. Betrieb der Geräte mit Grenzwertbelastung für längere Zeit kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Grenzwerttoleranzen unterliegen üblichen Schwankungen.

Products are described by information contained in catalogs and data-sheets. It is not be considered as assured qualities. Stresses listed under „Maximum Rating“ (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage. The operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. Limiting value tolerance are subject to usual fluctuation margins

Parallelschaltbarkeit

Parallel operation

Freigabe Steuereingang (OPTION)
(Turn-ON Inhibit, potentialfreier Eingang)

Control Input (OPTION)
(Turn-ON Inhibit, galv. insulated control input)

unbegrenzt, 100% Redundanz benötigt externe Dioden,
Option: Weiche Kennlinie aktivierbar für gleichmäßigere Strom-
aufteilung im Parallelbetrieb (ca. 500mV Spannungshub min/max)
unlimited, 100% redundancy requires external diodes,
Option: Soft output regulation for more equal current partitioning in parallel
mode (app. 500mV voltage rise min/max)

Freigabe der (selbst blockierten) Ausgangsspannung oder alternativ
Abschaltung des Ausgangs durch Einspeisen von 2mA Steuerstrom
in den Steuereingang (2-Draht Leitung / a.A. 5V / 12V etc.)
Release of (self inhibiting) output voltage or alternative turn-off output
voltage by feeding 2mA into control input (2-wire cable / o.r. 5V / 12V etc.)

Umgebung *Environment*

Arbeitstemperatur

Ambient temperature operating

-40°C~+75°C (max. Temperatur Basisplatte 100°C)
(max. temperature base plate 100°C)

Lagertemperatur

Storage temperature

-40°C~+85°C

Übertemperaturschutz

Over temperature protection

Schutzabschaltung (auto-reset bei Abkühlung)

Protective shut down (auto reset after cool down)

Feuchtigkeit

Humidity

100% relative Feuchte (Betauung zulässig)

100% relative humidity (dewing permitted)

Kühlung

Cooling

Luftkonvektion / Kontaktkühlung auf Montagefläche

Natural convection / Cooling via contact to mounting surface

Elektrische Sicherheit

Electrical safety

EN60950, EN50155, EN1175, ISO20898

Schutzgrad

Protective degree

IP67

Isolationsfestigkeit

Insulation strength

1,5kV eff Eingang/Ausgang – Eingang/Gehäuse

Input / Output – Input / Case

500V eff Ausgang / Gehäuse

Output / Case

EN55011 Klasse B, EN61000-6-2

EMV

EMC

Wirkungsgrad / Efficiency

Anschlüsse / Connectors

typ. ca. 92% (typabhängig / depending on type)

Eingang / Input: +U_{in} (M5) / -U_{in} (M8)

Ausgang / Output: +U_{out} (M6) / -U_{out} (M8)

Abmessungen (LxBxH)

Dimensions (LxWxH)

222 (220)x 166(122) x 71(47) mm

Gehäuse

Case

Aluminium

Gewicht

Weight

ca. 2,65kg

Galvanisch getrennter Schaltregler *Insulated switching regulator*


DVC500

Alle Daten bei nominaler Eingangsspannung, Vollast und 25°C Umgebungstemperatur gemessen, wenn nicht anders gekennzeichnet. • All data at nominal input, full load and 25°C ambient temperature, if not marked otherwise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. • Technical modifications and mistakes reserved.

Mit den Angaben im Katalog und in den Datenblättern werden Produkte beschrieben, nicht Eigenschaften zugesichert. Belastung mit „Grenzwerten“ (einfache Kombination) ist zulässig ohne bleibende Schäden der Produkte. Betrieb der Geräte mit Grenzwertbelastung für längere Zeit kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Grenzwerttoleranzen unterliegen üblichen Schwankungen.

Products are described by information contained in catalogs and data-sheets. It is not be considered as assured qualities. Stresses listed under „Maximum Rating“ (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage. The operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. Limiting value tolerance are subject to usual fluctuation margins

Abmessungen / Dimensions

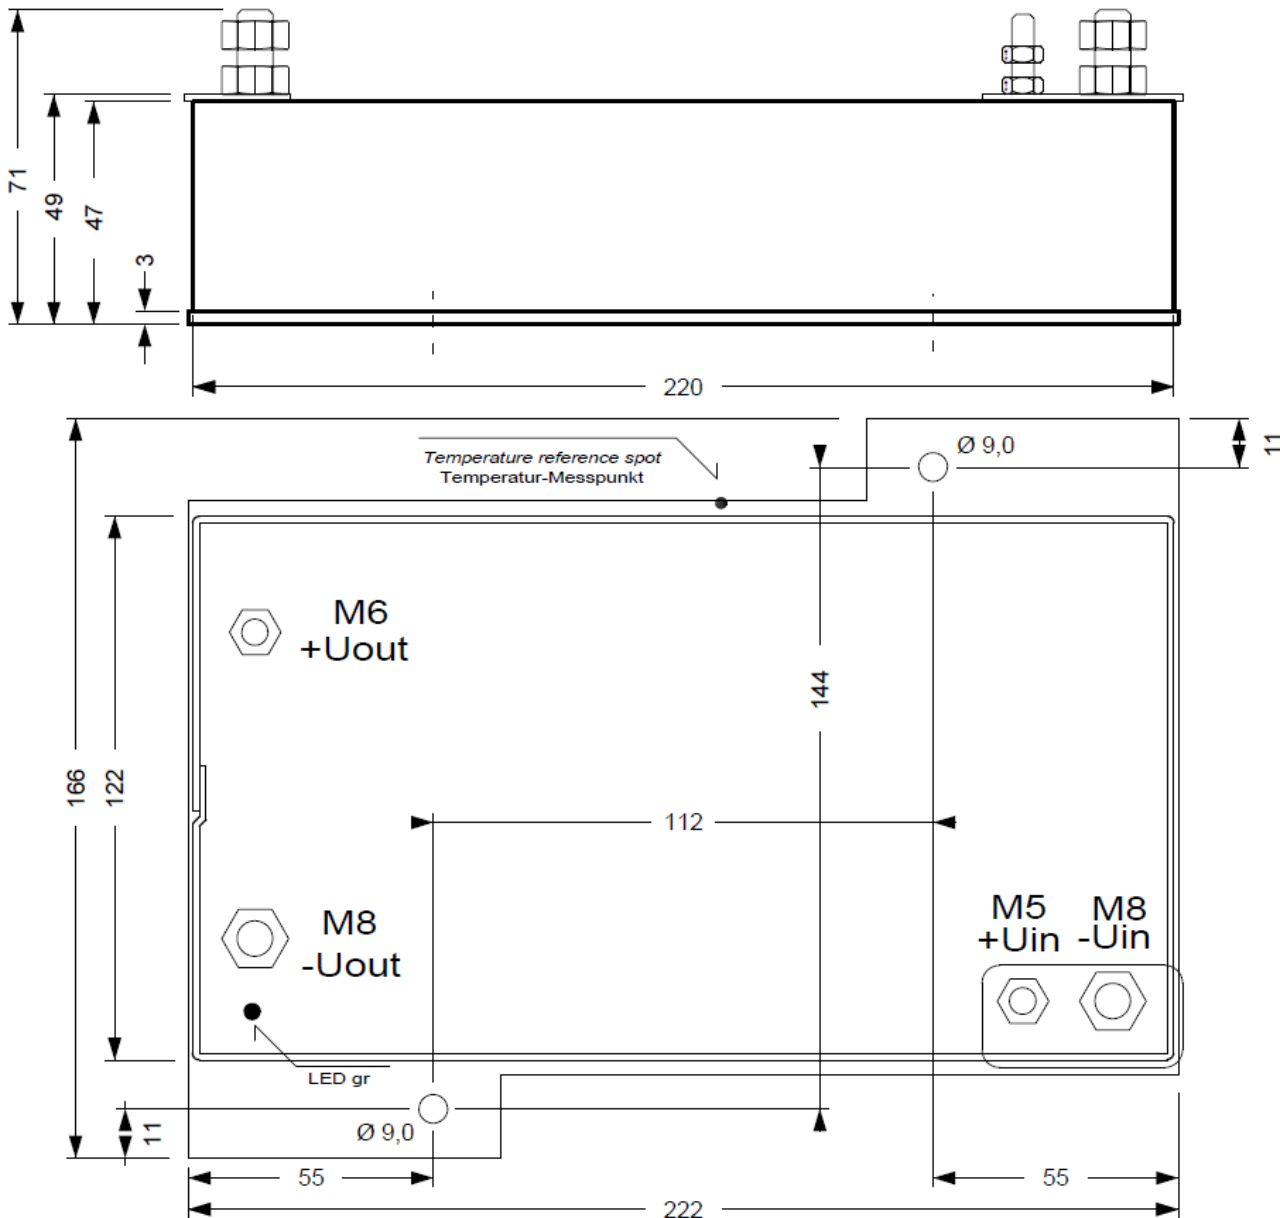

Galvanisch getrennter Schaltregler Insulated switching regulator

DVC500

Alle Daten bei nominaler Eingangsspannung, Vollast und 25°C Umgebungstemperatur gemessen, wenn nicht anders gekennzeichnet. • All data at nominal input, full load and 25°C ambient temperature, if not marked otherwise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. • Technical modifications and mistakes reserved.

Mit den Angaben im Katalog und in den Datenblättern werden Produkte beschrieben, nicht Eigenschaften zugesichert. Belastung mit „Grenzwerten“ (einfache Kombination) ist zulässig ohne bleibende Schäden der Produkte. Betrieb der Geräte mit Grenzwertbelastung für längere Zeit kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Grenzwerttoleranzen unterliegen üblichen Schwankungen.

Products are described by information contained in catalogs and data-sheets. It is not be considered as assured qualities. Stresses listed under „Maximum Rating“ (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage. The operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. Limiting value tolerance are subject to usual fluctuation margins